

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://burtehmarsh.nt-rt.ru> || bhu@nt-rt.ru

ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ ГОЛОВКИ

ГОЛОВКА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЦУ, ГУЦ

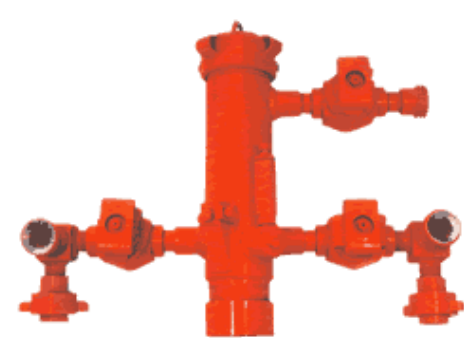

Предназначена для обвязки устья при цементировании нефтяных и газовых скважин в одну и более ступеней с одновременным расха-живанием обсадных колонн, а также в случаях манжетного цементирования. Головки изготавливают в трех исполнениях: ГЦУ, ГЦУ-А и ГУЦ. ГЦУ и ГЦУ-А выполнены с тремя подсоединенными линиями, ГУЦ - с пятью подсоединяемыми линиями. ГЦУ, ГЦУ-А отличаются друг от друга конструкцией узла фиксации пробок: ГЦУ - фиксация с помощью поворотного стопора, ГЦУ-А - фиксация с помощью винтовых стопоров. ГУЦ -фиксация с помощью винтового стопора. Головки комплектуются пробковыми кранами КП-1 (аналог 2КМ), быстросъемными соединениями БРС-2" и другой арматурой. По желанию заказчика комплектующие могут поставляться отдельно.

Технические характеристики

Наименование показателей	ГЦУ-140/146	ГЦУ-168	ГЦУ-178	ГЦУ-245	ГЦУ-324		
	ГЦУ-146/146	ГЦУ-168А	ГЦУ-178А	ГЦУ-245А	ГЦУ-324А	ГУЦ-140-168	ГУЦ-219-245
Условный диаметр, мм	140-146	168	178	245	324	140, 146, 168	219, 245
Наибольшее рабочее давление, МПа	40	40	32	32	10	40	32
Внутренний диаметр головки, мм	130	144	153	209	295	144	209
Масса, кг	222	298	342	420	546	270	354